




Modell Mobil

Aggregatet består av en fast tank för 50 liter premix, en tryckluftscylinder, slang och Firexpress patenterade kombimunstycke och kan användas både som mobil enhet eller fast monterat i t.ex ett fordon.

Som tillbehör finns en sats med rejäla luftgummihjul, stödben och draghandtag vilket medger enkel och snabb förflyttning av enheten.


Då aggregatet är helt självförsörjande och alltid klart för insats så är det mycket populärt som släckredskap på t.ex bildäck på färjor, inom industrin och på helikopterdeck där behovet av snabb släckinsats är stor.

Aggregatet kräver endast ett par handgrepp för att sättas i drift och kan användas även av personer utan större erfarenhet eller träning.

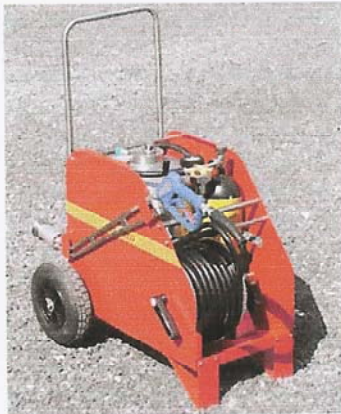

Tekniska data Mobil enhet

Tankvolym	50 liter
Arbetsstryck	20 bar
Tryckcylinder	200/300 bar
Flöde microdroppar/tungskum	22/23 liter/min
Droppstorlek	7-100 micron
Expansionstal skum	1:5
Kastlängd microdroppar/skum	11/12 m
Slang ½", 58 bar	30 m
Skum	3% AFFF-AR Special
Vikt (inkl. munstycke, premix, slang och vagn)	ca. 100 kg
Dim. exkl. vagn, lxbxh	730x420x620 mm
Dim. inkl. vagn, lxbxh	870x600x1150 mm
Artikelnummer	22-2030-00

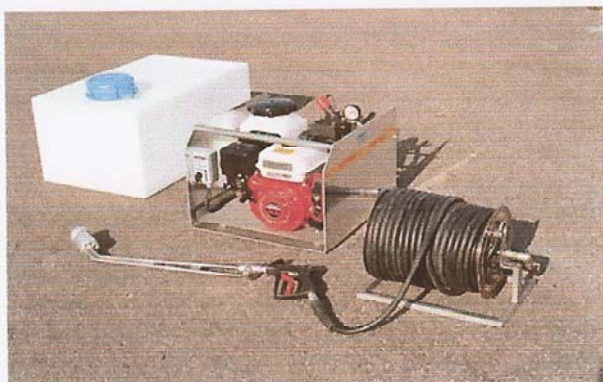

Konstruktion

Firexpress hemlighet ligger i det patenterade kombimunstycket som maximalt utnyttjar vattnets egenskaper och som tillsammans med skuminblandning ger en otrolig släckeffekt kombinerad med en minimal vattenförbrukning. Kombimunstycket är omställbart mellan microdroppar, 7-100 micron, och tungskum. Systemet är helt självförsörjande och kan därför placeras på platser/bärare utan kontinuerlig vattentillgång.

Modell PDU

Firexpress PDU är den stora nyheten på marknaden. Den drivs av en Hondamotor med en inbyggd pumpenhet vilken kombineras med en fast alt. lös vattentank i valfri storlek. Det speciella skumdoseringsystemet har tre lägen vilket medger insats med enbart vatten, med vatten/skum eller med Firexpress K-skum från separat skumtank för rengöring av t.ex vägar eller annan sanering efter ett utsläpp. Till K-skummet används speciella lansar som är tillverkade enbart för detta ändamål. Levereras normalt med 50 m ½"-slang på vinda men kan förses med längre slang på begäran, dock max. 100 m.

Firexpress släckaggregat är det optimala redskapet för snabba och effektiva släckinsatser. Den enkla hanteringen och de små byggmåttan gör aggregaten mycket populära att placera på snabba enheter, t.ex. i mindre fordon, på 4-hjulingar, på motorecyklar, i bandvagnar etc. allt för att minimera insattiden och optimera framkomligheten i såväl terräng som stadstrafik.

Firexpress är utvecklad i Danmark och används runt om i världen av både räddningstjänst, rederier, industrier och militära enheter inom bl.a. NATO.

- Hög släckeffektivitet
- Patenterat kombimunstycke
- Låg vattenförbrukning
- Microdroppar & tungskum
- Små byggmått

Tekniska data PDU

Tankvolym vatten	180/360/600 el. efter behov
Motor	Honda 5,5 HP, elstart
Bränsle	95 oktän blyfri
Max. arbetstryck	40 bar
Rek. arbetstryck	35 bar
Flöde	25-33,7 liter/min
Droppstorlek	7-100 micron
Expansionstal skum	1:5
Kastlängd microdroppar/tungskum	15/15m med 50 m slang
Slang ½", 58 bar	Standard 50 m, max. 100 m
Vikt (exkl. slang, vinda och batteri)	ca. 70 kg
Skum	3% AFFF-AR Special
Dim exkl. tank lxbxh	600x570x410 mm
Artikelnummer	22-2030-14