



Presto brandposter

Brandposter förekommer i stort sett överallt där man riskerar A-brand d v s brand i porösa material som trä, textil och papper och där det behövs mycket släckmedel. Det är vanligt att man använder brandposter på hotell, lager och kontor samt i skolor, sjukhus, offentliga lokaler, garage och industrier.

Med Prestos variationsrika brandpostprogram finns egentligen inga begränsningar när det gäller anpassningar till olika miljöer och behov. Genom att utgå ifrån slangrullen kan brandposten specialanpassas och byggas på det sätt som passar våra kunder bäst.

Prestos brandposter är svensktillverkade och samtliga brandposter är CE-märkta* som bekräftelse på att de upp-

fyller kraven i Byggsäkerhetsförordningen 305/2011. De är också testade och certifierade enligt den europeiska brandpoststandarden, EN 671-1:2012.

*avser slangdimensionerna 19, 25mm upp till 30 meters slanglängd.



Brandpost typ 1

Brandpost typ 1 centrumslangrulle är grunden för alla våra brandposter. Vattenförsörjningen genom slangrullens centrum innebär att bara nödvändig slanglängd behöver dras ut då brandposten används. För väggmontage.

Brandpost typ 1 med STABILO®-slang

Slangrullen levereras komplett med slangstyrning, kulventil samt flaggskylt.

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Rullens diameter x utsprång	RSK nr.
100773	Kompakt	10 m / 19 mm (¾")	420 x 180 mm	-
100657	1/160	25 m / 19 mm (¾")	585 x 160 mm	422 72 50
100663	1/175	30 m / 19 mm (¾")	585 x 175 mm	422 72 51
100674	1/200	25 m / 25 mm (1")	585 x 200 mm	422 72 52
100678	1/240	30 m / 25 mm (1")	585 x 240 mm	422 72 53



Strålrörsskåp
(se Tillbehör)

Brandpost typ 1A med STABILO®-slang och automatisk ventilöppning

Slangrullen levereras komplett med slangstyrning samt skylt.

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Rullens diameter x utsprång	RSK nr.
100658	1A/160	25 m / 19 mm (¾")	585 x 185 mm	-
100664	1A/175	30 m / 19 mm (¾")	585 x 200 mm	-
103376	1A/200	25 m / 25 mm (1")	585 x 225 mm	-
100679	1A/240	30 m / 25 mm (1")	585 x 265 mm	-

Slangrulle för spolning - med lättviktsgummislang

För dagligt bruk. Vattenförsörjningen genom slangrullens centrum innebär att bara nödvändig slanglängd behöver dras ut då den används. För väggmontage. Levereras med handtag för upprullning.

Slangrullen levereras komplett med slangstyrning och kulventil.

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Rullens diameter x utsprång
103163	10/175	25 m / 19 mm (¾")	585 x 175 mm
103164	10/240	25 m / 25 mm (1")	585 x 240 mm





Slangrulle typ 2

Slangrulle typ 2 är monterad på en kraftig konsol för väggmontage. Slangen dras ut i önskad längd och rullas sedan enkelt in med hjälp av en vev. Slangrullen används i miljöer där det finns ett behov av längre slanglängder som i t ex industrier, lagerhallar och sportanläggningar. Finns i varierande längder och slangval. Slanglängder upp till 100m.

Slangrulle typ 2 med STABILO®-slang, för väggmontage

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x utsprång
100683	2/500	50 m / 19 mm (¾")	500 x 585 x 610 mm
100684	2/500	60 m / 19 mm (¾")	500 x 585 x 610 mm
101774	2/500	70 m / 19 mm (¾")	500 x 585 x 610 mm
100687	2/500	50 m / 25 mm (1")	500 x 585 x 610 mm
100689	2/600	60 m / 25 mm (1")	600 x 585 x 610 mm
100688	2/600	70 m / 25 mm (1")	600 x 585 x 610 mm



Slangkärra typ 5

Slangkärran är försedd med stabila hjul och kraftiga körhandtag som gör den lämpad även för utomhusbruk. Den är konstruerad för att kunna hanteras av en person. Slangkärran är lämplig att använda vid reparations- och underhållsarbeten samt för bevattnings- och spolningsändamål. Finns i varierande längder och slangval. Slanglängder upp till 100m.

Slangvagn typ 5 med STABILO®-slang

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x utsprång
101844	5/500	50 m / 19 mm (¾")	700 x 1000 x 850 mm
101848	5/500	60 m / 19 mm (¾")	700 x 1000 x 850 mm
101849	5/600	70 m / 19 mm (¾")	700 x 1000 x 850 mm
101820	5/500	50 m / 25 mm (1")	700 x 1000 x 850 mm
101821	5/600	60 m / 25 mm (1")	700 x 1000 x 850 mm
101776	5/600	70 m / 25 mm (1")	700 x 1000 x 850 mm



Slangrulle Kompakt

För montage vid anläggningar med begränsad vattentillgång. Slangrullen har fördelen med vattenföring i rullens centrum för snabb insats vid brandtillbud. Centrumnav samt strålrör av mässing. Slangrullen levereras komplett med slangstyrning, kulventil samt skylt.

Slangrulle Kompakt

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Rullens diameter x utsprång	RSK nr.
100842	Kompakt	25 m / 12,5 mm (½")	420 x 180 mm	422 72 49



Brandpost typ 3

Brandpost typ 3 levereras som en komplett enhet bestående av skåp och slangrulle färdig för utanpåliggande montage. Levereras komplett med kulventil och skyltar. Skåp levereras med höger- alternativt vänsterhängd dörr. Högerhängd dörr i standardutförande.

Brandpost typ 3 med STABILO®-slang, för utanpåliggande montage

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x utsprång	RSK nr.
102306	3/190	10 m / 19 mm (¾")	550 x 550 x 190 mm	-
100691	3/135	25 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 135 mm	422 72 60
100700	3S/135	25 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 135 mm	422 73 22
100763	3S/135	30 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 135 mm	422 72 64
100695	3/190	30 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 190 mm	422 72 61
100709	3/190	25 m / 25 mm (1")	690 x 690 x 190 mm	422 72 62
101700	3S/190	25 m / 25 mm (1")	790 x 790 x 190 mm	-
100721	3S/190	30 m / 25 mm (1")	790 x 790 x 190 mm	422 73 51
100717	3/240	30 m / 25 mm (1")	690 x 690 x 240 mm	422 72 63



Brandpost typ 3i för utanpåliggande väggmontage isolerat mot kyla och eluppvärmt.

Brandpost typ 3i är som standard avsett för ouppvärmda utrymmen under tak. Skåpet är isolerat med ett självslocknande material och har en isolerad extradörr monterad utanpå skåpets front. Uppvärmningen sker med ett termostaterat element som ger lägst +5°C inne i skåpet. Frostsäker ner till -35°C (vid vindstilla). Brandposten är lämpligt i kallager, ouppvärmda garage och lagerplatser. De kan även levereras i rostfritt utförande vid korrosiv miljö ex. tunnlar, parkeringshus etc. Levereras komplett med kulventil och skyltar. Skåp levereras med höger- alternativt vänsterhängd dörr. Högerhängd dörr i standardutförande.

Brandpostskåptyp 3i STABILO®-slang, för utanpåliggande montage

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x utsprång	RSK nr.
100726	3i/260	25 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 260 mm	422 72 76
100729	3i/260	30 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 260 mm	422 73 19
100733	3i/260	25 m / 25 mm (1")	690 x 690 x 260 mm	422 72 77
100715	3i/260	30 m / 25 mm (1")	690 x 690 x 260 mm	422 73 20



Brandpost typ 3N, utbytesbrandpost. För utanpåliggande montage, delvis infällt i vägg

Brandpost typ 3N är ett nischbrandpostskåp som ersätter den gamla typen av brandposter med icke formstyv, veckad flatslang. Det gamla infällda skåpet med slangställ demonteras och ersätts med nischbrandposten för att erhålla ett modernt brandskydd. Levereras komplett med skylt. Skåp levereras med höger- alternativt vänsterhängd dörr. Högerhängd dörr i standardutförande.

Brandpost typ 3N STABILO®-slang, för utanpåliggande montage, delvis infällt i vägg

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x utsprång	RSK nr.
100739	3N/50	25 m / 19 mm (¾")	690 x 790 x 50 mm	422 72 80
100744	3N/50	25 m / 25 mm (1")	690 x 790 x 50 mm	422 72 81






Brandpost typ 4SVS

För montage infällt i vägg. Med vattensäkring.

Presto typ 4SVS brandpostskåp med centrumslangrulle för montage infällt i vägg. 4SVS består av ett unikt ilägg som monteras i botten av skåpet och skapar ett vattensäkert skikt. I framkant på skåpet och ramen finns två dräneringshål. På detta sätt upptäcks snabbt eventuellt utläckande vatten och minimerar risken för vattenskador.

Baserat på Prestos beprövade 4S-serie, brandposter för infällt montage, har 4SVS-serien samma dimensioner och egenskaper som tidigare, men har modifierats på flera punkter för att minimera risken för vattenskador.

Levereras komplett med fabriksmonterat ilägg, kulventil och skyltar. Skåp levereras med höger- alternativt vänsterhängd dörr. Högerhängd dörr i standardutförande.

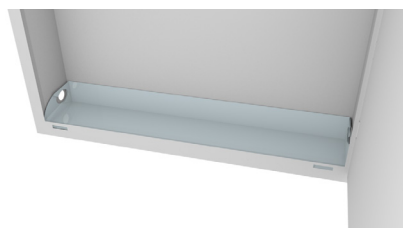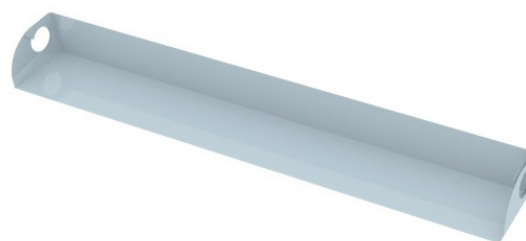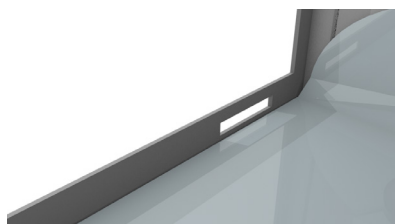

I ramens och skåpets framkant finns dräneringshål som tillåter att vatten från eventuellt läckage rinner ut på framsidan och upptäcks fortare.

Det unika, typgodkända ilägget är monterat i botten av skåpet för att skapa ett vattensäkert skikt.

Art. nr.	Typ	Slang lgd/dim	Dim. skåp b x h x djup	Inb. djup
103733	4SVS/110	25 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 135 mm	110 mm
103737	4SVS/110	30 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 135 mm	110 mm
103742	4SVS/160	25 m / 25 mm (1")	790 x 790 x 190 mm	160 mm
103745	4SVS/160	30 m / 25 mm (1")	790 x 790 x 190 mm	160 mm



Brandpost typ 4

Brandpost typ 4 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage infällt i vägg. Levereras komplett med kulventil och skyltar. Skåp levereras med höger- alternativt vänsterhängd dörr. Högerhängd dörr i standardutförande.

Brandpost typ 4 för montage infällt i vägg med STABILO®-slang

Art. nr.	Typ	Slang lgd/dim	Dim. skåp b x h x djup	Inb. djup	RSK nr.
100793	4S/75	25 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 135 mm	75 mm	422 73 38
100794	4S/75	30 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 135 mm	75 mm	422 73 39
100777	4/75	25 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 135 mm	75 mm	422 73 37
100781	4/110	25 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 135 mm	110 mm	422 72 70
100784	4S/110	25 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 135 mm	110 mm	422 72 68
100789	4S/110	30 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 135 mm	110 mm	422 72 69
100774	4/160	25 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 190 mm	160 mm	422 72 72
100775	4/160	30 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 190 mm	160 mm	422 72 73
100797	4/160	25 m / 25 mm (1")	690 x 690 x 190 mm	160 mm	422 72 74
100800	4S/160	30 m / 25 mm (1")	790 x 790 x 190 mm	160 mm	422 73 50
100799	4/210	30 m / 25 mm (1")	690 x 690 x 240 mm	210 mm	422 73 40



Insatslåda av
aluzinkplåt
täcker skåpets
inbyggnadsdel.

Brandpost typ 4SEI60

Brandpost typ 4SEI60 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage infällt i vägg med brandklass EI60. Med skåpet följer en extra insatslåda av aluzinkplåt försedd med isolering för att inte bryta väggkonstruktionens brandklass. Levereras komplett med kulventil och skyltar. Skåp levereras med höger- alternativt vänsterhängd dörr. Högerhängd dörr i standardutförande.

Brandpost typ 4SEI60 STABILO®-slang, för infällt montage

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x inbyggnation	RSK nr.
100802	4SEI60/150	25 m / 19 mm (¾")	830 x 830 x 150 mm	422 72 78
100805	4SEI60/150	30 m / 19 mm (¾")	830 x 830 x 150 mm	422 72 79

Brandpost typ 4G, gavelbrandpost

Gavelbrandpost för utrymmen med begränsad väggyta. Lämplig i köpcentrum, butiker etc. där maximal exponeringsyta för produkter är prioriterat. Skåp levereras med höger- alternativt vänsterhängd dörr. Högerhängd dörr i standardutförande.

Brandpost typ 4G, gavelbrandpost med STABILO®-slang

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x inbyggnation	RSK nr.
104027	4G/695	25 m / 19 mm (¾")	195 x 795 x 695 mm	-
101794	4G/695	30 m / 19 mm (¾")	195 x 795 x 695 mm	422 72 89
104017	4G/695	25 m / 25 mm (1")	260 x 795 x 695 mm	-
104018	4G/695	30 m / 25 mm (1")	260 x 795 x 695 mm	-

Tillbehör Brandposter




Svängbart väggfäste, Brandpost typ 1

Art. nr. 101085

Finns även i rostfritt utförande, SS 2333:

Art. nr. 101086



Golvstativ för Brandpost typ 3

För fristående skåpmontage. Levereras som standard i RAL 9010 vit.

Art. nr. 100994 (Typ 3)

Art. nr. 100995 (Typ 3S)



Sockel för brandpostskåp 3/240

Levereras som standard i RAL 9010 vit. Olika höjder.

Art. nr. 101129 (300mm)

Art. nr. 102210 (600mm)



Skyddsskåp till strålrör

Tillgänglig i RAL 3020 röd och RAL 9010 vit.

Art. nr. 100991 (röd)

Art. nr. 100992 (vit)



Handtag för upprullning

Art. nr. 101183 (Fast)

Art. nr. 102577 (Fällbart)



Fast magnethandtag för upprullning

Art. nr. 103828



Fällbart magnethandtag för upprullning

Art. nr. 103829

Brandpostslang Original enligt EN-694

När det gäller val av slang är variationsmöjligheterna stora. Dimension och slanglängd kan anpassas efter kundens önskemål. Brandpostslangar finns i flera olika utföranden:



STABILO®-slang, svart

Tillverkad i förstärkt polyesterbarn. Invändig gummering av ozon- och UV-resistent EPDM gummi. Slangen klarar temperaturer från -30°C upp till 80°C.



STABILO®-slang, gul

Tillverkad i förstärkt polyesterbarn. Invändig gummering av ozon- och UV-resistent EPDM gummi. Slangen klarar temperaturer från -30°C upp till 80°C.



Basgummislang

Basgummislangen är tillverkad i Polyvinylklorid, nitrilgummi och polyester och har en svart slät yttermantel. Klarar temperaturer från -20°C upp till 60°C



Lättviktsgummislang

Innertuben är svart, slät och tillverkad i SBR (Styrene-Butadiene Rubber). Armeringen består av syntetisk textil. Yttergummit är svart, korrugerat och tillverkat i SBR. Slangen består dessutom av en böjstyv plastspiral. Klarar temperaturer från -30°C upp till 70°C.

Original Brandpostslang

Slangtyp	Max arbetstryck	Sprängtryck	Vikt
Basgummislang	1,2 MPa	4,2 MPa	¾" = 0,34 kg/m
			1" = 0,47 kg/m
Lättviktsgummislang	1,2 MPa	4,2 MPa	¾" = 0,28 kg/m
			1" = 0,40 kg/m
STABILO®-slang	3,0 MPa	8,0 MPa	¾" = 0,12 kg/m
			1" = 0,15 kg/m

Anpassningar

Brandpostslang kan fås i ett flertal längder, dimensioner, färger och utföranden utifrån de behov som finns i miljön där de ska användas.

Kundanpassade lösningar

Med Prestos breda sortiment är det möjligt att välja rätt brandpost för varje behov. Med egen tillverkning kan vi ta fram specialanpassade brandposter gällande design och färg.



Exklusiv design

Där man är ute efter en mer exklusiv och modern design finns brandpostskåp av typ 4S/170 med dörr tillverkad i borstad stål och ram i rostfritt stål. Fönstret i dörren är tillverkad av PET-plast. Passar perfekt i lokaler där design är extra viktigt.

Färganpassning enligt era önskemål

Brandpostskåp levereras som standard i färgen RAL 9010 vit, men kan fås i andra färger för att bättre passa era lokaler eller för att vara extra tydlig vid brandtillbud. Vanliga färger att använda ur RAL-färgskalan är exempelvis RAL 3020 röd, RAL 7024 grå och RAL 1016 signalgul.



Automatisk ventilöppning

För att få kortare insatstid finns automatisk ventilöppning som tillval till många av brandposterna; både skåp och slangrullar.

Brett utbud av strålrör

I vårt sortiment finns en mängd olika strålrörstyper och storlekar för att passa olika standarder, krav och önskemål. Exempel på detta är förlängda varianter, klokopplingar, enhetsstrålrör, maringodkända strålrör och olika varianter av Handiffighter.



Olika varianter av lås

Som tillval går våra skåp att få med förberedelse för ASSA-lås för miljöer med högre krav på säkerhet.



Kombiskåp

Brandpostskåp med extra utrymme för handbrandsläckare som lämpar sig för utrymmen där man på ett bra och lättillgängligt sätt vill förvara två släckredskap i samma skåp.



Alltid rätt typ av slang för ändamålet

Olika typer av slangar lämpar sig för olika miljöer. Vi hjälper er hitta rätt typ enligt era önskemål, gällande direktiv och standarder. Slangar går att få i ett flertal olika utföranden, längder och färger. Exempelvis finns slang i signalgul för miljöer där tydlighet prioriteras. Oavsett verksamhetsområde finns rätt produkt för er!