

# Vattensläckare med tillsats



 Presto®

## VATTENSLÄCKARE

9 LITER VATTEN MED TILLSATS (WATER WITH ADDITIVE)  
43A



1. DRAG UT SÄKRINGEN  
Pull out safety pin



2. RIKTA MUNSTYCKET  
MOT LÅGORNAS BAS.  
TRYCK NED HANDTAGET  
Direct nozzle at base of fire.  
Depress handle.



KAN ANVÄNDAS MOT BRAND I  
ELEKTRISK UTRUSTNING UPP TILL 1000V

Om manometern nåt står i något av de röda fälten – kontakta servicefirma.  
Om visaren befinner sig i det röda fältet är släckaren obrukbar och skall laddas om.  
Teknisk översyn bör ske 1 gång per år. Vart 5:e år skall släckaren laddas om.  
Använd endast av producenten angivna originalreservdelar för modellen.

Släckmedel: 9 liter vatten med Prestoguard A  
Drivgas: Nitrogen  
Fyllningsstryck: 12 bar  
Godkännande: Enligt SS EN3-7 rapport nr. EN 10351  
Funktionsduglig: 0°C till +60°C  
Garanti: 5 år mot fabriktionsfel

**A9**  
MILJÖ

EN 3-7

CE-0409

Direktiv  
97/23/EC  
(PED)



0575

Presto Brandsäkerhet AB  
Box 315 SE-641 23 Katrineholm  
Tel: +46 150 76 000 www.presto.se

UN 1044

20459-0902

### BRA MILJÖVAL

Släckarna innehåller vatten med tillsats av ett speciellt vätskeämne som inte innebär någon miljöbelastning och som inte är skadligt för människor och djur. Den innehåller inga fluorertensider. Trots detta har Presto Vattensläckare med tillsats (även kallad Presto Miljösläckare), väsentligt högre släckeffekt än konventionella vattensläckare.

### SLÄCKARE FÖR ALLA VANLIGA BRÄNDER

Släckarna har hög effekt mot A-bränder, som är den gemensamma benämningen på bränder i material som normalt bildar glöd. Sådana material är t ex trä, tyg och papper.

Släckmedlet är framtaget för att inte påverka känsliga föremål utöver den skada som vanligt vatten åstadkommer.

Då släckmedlet är frostkänsligt skall släckarna inte skall placeras i uppvärmda utrymmen. Det leder inte elektricitet, varför släckaren är ofarlig att använda mot elektrisk utrustning med spänning upp till 1000V.

Presto Vattensläckare med tillsats, är lämpliga i alla sammanhang där man värdeerar miljöhänsyn och i huvudsak riskerar typ A-bränder. De placeras därför ofta på bl a kontor, museer, industrier, offentliga lokaler, skolor, sjukhus, hotell, lantgårdar och alla typer av bostäder.

### SÅ HÄR FUNGERAR PRESTO VATTENSLÄCKARE MED TILLSATS

Släckmedlet tränger med sin låga ytspänning snabbt in i fibröst material och släcker effektivt genom i huvudsak kylning. Genom att kyla ner det som brinner minskar också risken för återantändning.

Presto Vattensläckare med tillsats, kan inte användas mot brand i brandfarliga vätskor som t ex oljor, bensin, lösningsmedel, alkoholer och aceton. Släckaren är funktionsduglig mellan 0°C och + 60°C, med frysrisk under 0°C.

### PRESTO DESIGN

Behållaren är tillverkad i stål och är effektivt rostskyddsbehandlad både in- och utvändigt. Bär- och utlösningshandtagen är tillverkade i rostfritt stål och ventilen i förnicklad mässing.



Presto Vattensläckare med tillsats, är tryckladdade släckare vilket innebär att behållaren hela tiden står under tryck, färdig för omedelbar användning. Ventilen, som är avstängningsbar, är försedd med manometer för att förenkla egenkontrollen i det systematiska brandskyddsarbetet samt säkerhetsmembran som utlöser vid ogynnsamt övertryck.

Munstycket ger en spridd stråle som ökar släckeffekten och underlättar släckningen. Samma handgrepp används för alla Presto-släckare. Har man lärt sig hur en fungerar så är det lätt att använda alla.

### UPPHÄNGNING OCH MONTERING

Med varje släckare följer som standard en hängare för väggmontering. För montering i fartyg och fordon levereras kraftigt fordonsstativ som tillbehör. Olika typer av skyddsskåp finns även de som tillbehör.

### GODKÄNNANDE, CE-MÄRKNING OCH SS-EN 3-STANDARD

Alla Presto-släckare är CE-märkta som bekräftelse på att behållaren och övriga tryckutsatta delar uppfyller kraven i EU:s Tryckkärlsdirektiv. De är också testade och godkända enligt den europeiska handbrandsläckarstandarden, i svensk översättning betecknad SS-EN 3-7:2004. Som intyg på detta är de certifierade av DNV (Det Norske Veritas), som genom regelbundet återkommande kontroller av släckare och tillverkning säkerställer en jämn och hög produktkvalitet.

SS-EN 3-7:2004 innehåller bl a ett beteckningssystem med bokstäver och siffror för att ange mot vilka bränder en släckare är lämplig samt vilken släckeffekt den har. Siffersystemet är kopplat till storleken på ett provbål, där en högre siffra anger större släckeffekt.

Provbålet för Brandklass A består av trästavar som är staplade i 14 lager med gavelmättet 500x560 mm, där effektivitetsklassen uttrycks som båletts längd i decimeter. För att skapa djupt inträngande brand får släckningen påbörjas först sedan bålet har brunnit i 8 minuter.


### GARANTI, UNDERHÅLL OCH OMLADDNING

Presto-släckarna levereras med 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel. Översyn enligt SS 3656 bör utföras en gång per år. Omladdning skall utföras snarast efter användning, även om endast en liten del av innehållet har förbrukats, samt vart 5:e år för att bibehålla släckeffekten. Vid omladdning och underhåll skall endast originalladdning och originaldelar användas. Kontakta oss eller våra serviceombud.

### SÅ HÄR HANTERAR DU SLÄCKAREN

Släckaren utlöses med enkla handgrepp:

1. Drag ut säkringen.
2. Rikta munstycket mot det som brinner, inte mot lågor och rök.
3. Tryck ned utlösningshandtaget och rör strålen lugnt fram och tillbaka så att hela den brinnande ytan täcks.

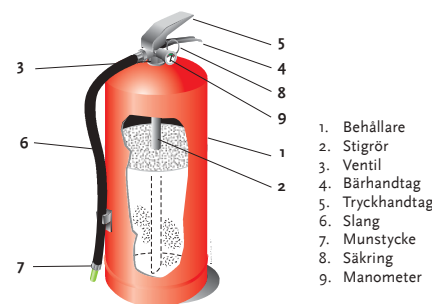

### TEKNISKA DATA

BETECKNING	KLASSNING	MÄNGD SLÄCKMEDEL	BEHÅLLARMATERIAL	MÅTT, H X B X D, MM	VIKT, KG	TÖMNINGSTID, SEK	SLANGLÄNGD, MM
A6 Miljö	34A	6 lit	Stål, inv. plastbehandlad	520x240x160	9,5	42	430
A9 Miljö	43A	9 lit	Stål, inv. plastbehandlad	565x250x185	13,5	61	430